




شرکت تابان نیرو تولید کننده مقره های پلیمری

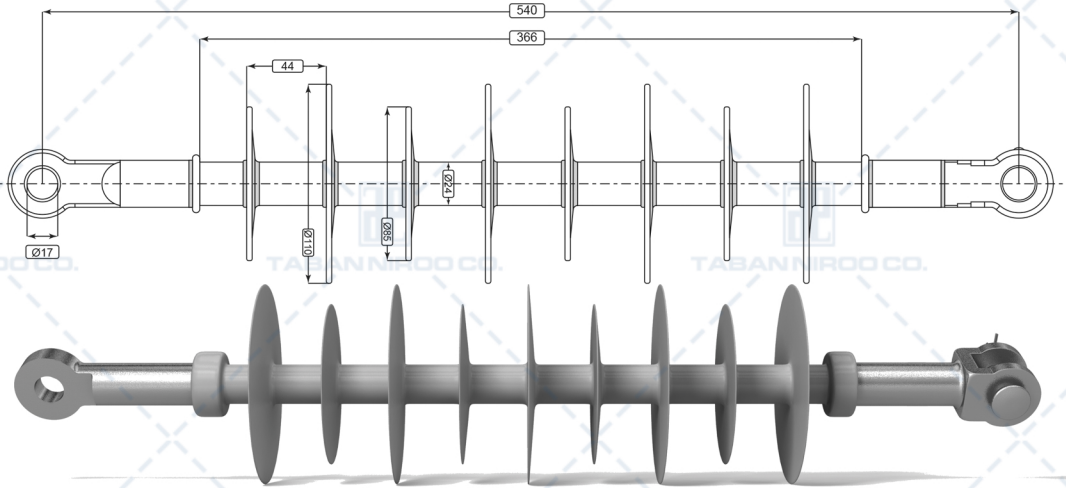

مشخصات فنی مقره های انتهایی (کششی، آویزی)

DPL۹-۳۶	DPL۸-۳۶	DPL۷-۳۴	DPL۶-۳۴	شماره کاتالوگ	
۳۶	۳۶	۳۴	۳۴	سطح ولتاژ	
۹	۸	۷	۶	تعداد چترک ها	
۷۰	۷۰	۷۰	۷۰	مقاومت بار مکانیکی کیلو نیوتن	
۵۴۰±۱	۵۴۰±۱	۴۶۵±۱	۴۶۵±۱	طول م.م	
۱۲۴±۱	۱۱۰±۱	۱۰۵±۱	۱۰۵±۱	قطر چترک بزرگ م.م	
۱۰۰±۱	۸۵±۱	۸۰±۱	۸۰±۱	قطر چترک کوچک م.م	
۳۸	۴۴	۳۸	۴۴	فاصله بین دو چترک م.م	
۱۱۲۰±۵	۹۲۰±۵	۷۷۰±۵	۷۱۰±۵	فاصله خزشی م.م	
۴۲۰	۴۲۰	۳۲۵	۳۲۵	فاصله جرّقه م.م	
۲۹۰	۲۷۵	۲۵۰	۲۴۰	در حالت مثبت	ولتاژ ایستادگی ضربه صاعقه
۳۰۰	۲۸۵	۲۶۵	۲۵۰	در حالت منفی	
۱۶۰	۱۵۵	۱۵۰	۱۴۵	در حالت خشک	ولتاژ ایستادگی فرکانس قدرت
۱۴۵	۱۴۰	۱۳۵	۱۳۰	در حالت مرطوب	
۱۸۴۰	۱۶۱۰	۱۵۰۰	۱۴۵۰	وزن خالص کیلو گرم	
۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	تعداد در هر کارتن	



According to IEC61109 (2008) & IEC62217 (2005)