




شرکت تابان نیرو تولید کننده مقره های پلیمری

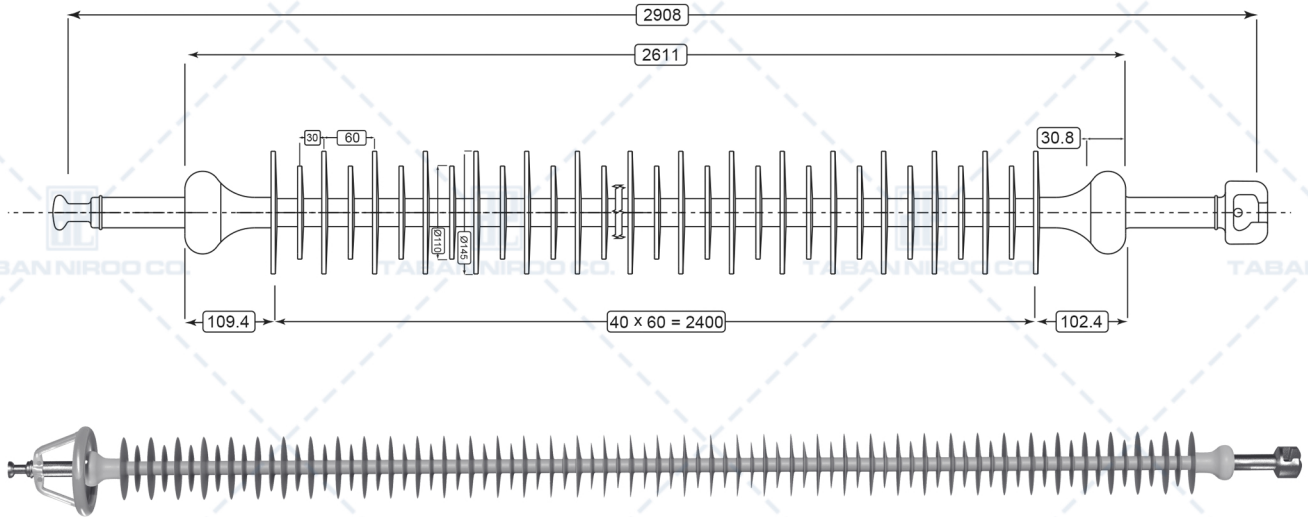

مشخصات فنی مقره انتقال 230 کیلو ولت

DPL۲۳۰/۱۶۰-۸۱ BS	DPL۲۳۰/۱۶۰-۷۳ BS	DPL۲۳۰/۱۶۰-۶۵ BS	شماره کاتالوگ	
DPL۲۳۰/۲۱۰-۸۱ BS	DPL۲۳۰/۲۱۰-۷۳ BS	DPL۲۳۰/۲۱۰-۶۵ BS		
۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	سطح ولتاژ	
۸۱	۷۳	۶۵	تعداد پتک ها	
۲۹۰۸	۲۶۶۸	۲۴۲۸	طول م.م	
۹۷۷۵	۸۸۳۰	۷۸۸۵	فاصله خزشی م.م	
۲۶۶۰	۲۴۲۰	۲۱۸۰	فاصله چرکه م.م	
۱۲۸۰	۱۳۰۰	۱۲۰۰	در حالت مثبت	ولتاژ ایستادگی ضربه صاعقه
۱۴۵۰	۱۳۶۰	۱۲۴۰	در حات منفی	
۶۹۰	۶۵۰	۶۱۰	در حالت خشک	ولتاژ ایستادگی فرکانس قدرت
۵۸۰	۵۴۰	۵۱۰	در حالت مرطوب	
۱۶۶۰۰	۱۵۲۰۰	۱۳۸۰۰	وزن خالص کیلو گرم	
۱	۱	۱	تعداد در هر کارتن	



According to IEC61109 (2008) & IEC62217 (2005)