




شرکت تابان نیرو تولید کننده مقره های پلیمری

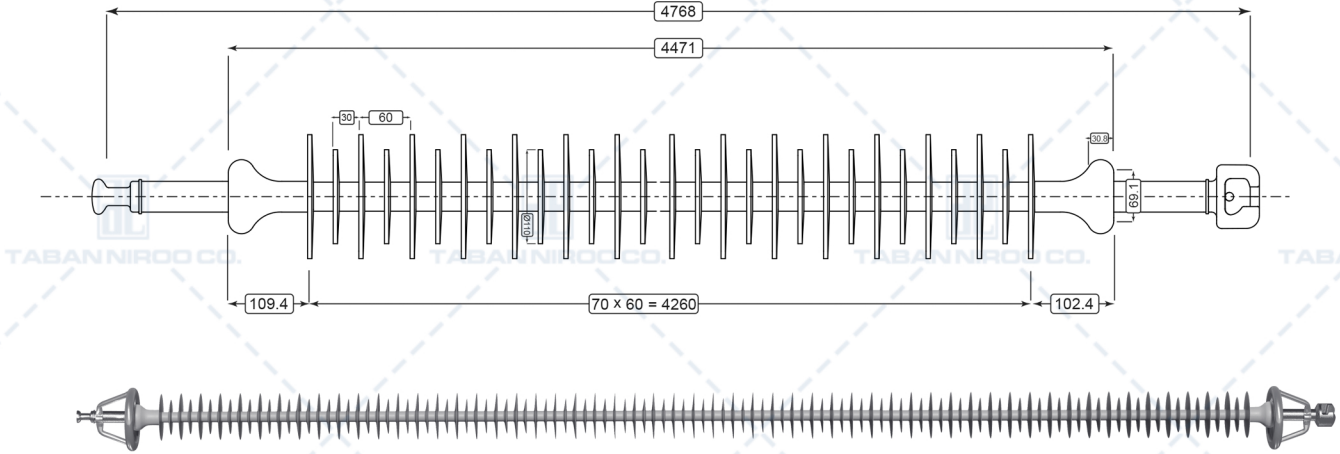

مشخصات فنی مقره انتقال 400 کیلو ولت

DPL۴۰۰/۱۶۰-۱۴۳ BS	DPL۴۰۰/۱۶۰-۱۲۷ BS	DPL۴۰۰/۱۶۰-۱۱۱ BS	شماره کاتالوگ	
DPL۴۰۰/۲۱۰-۱۴۳ BS	DPL۴۰۰/۲۱۰-۱۲۷ BS	DPL۴۰۰/۲۱۰-۱۱۱ BS		
۴۰۰	۴۰۰	۴۰۰	سطح ولتاژ	
۱۴۳	۱۲۷	۱۱۱	تعداد چترک ها	
۴۷۶۸	۴۲۸۸	۳۸۰۸	طول م.م	
۱۷۱۲۰	۱۵۲۳۰	۱۳۳۴۰	فاصله خزشی م.م	
۴۵۲۰	۴۰۴۰	۳۵۶۰	فاصله جرچه م.م	
۲۳۰۰	۲۱۰۰	۱۸۰۰	در حالت مثبت	ولتاژ ایستادگی ضربه صاعقه
۲۴۵۰	۲۲۰۰	۱۸۵۰	در حالت منفی	
۱۱۵۰	۱۰۲۰	۹۲۵	در حالت خشک	ولتاژ ایستادگی فرکانس قدرت
۹۲۰	۸۵۰	۷۲۰	در حالت مرطوب	
۲۸.۵۰	۲۶.۳۰۰	۲۳.۵۰۰	وزن خالص کیلو گرم	
۱	۱	۱	تعداد در هر کارتن	



According to IEC61109 (2008) & IEC62217 (2005)