



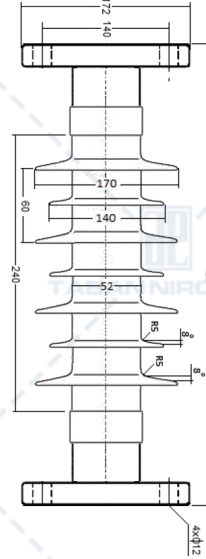

شرکت تابان نیرو تولید کننده مقره های پلیمری

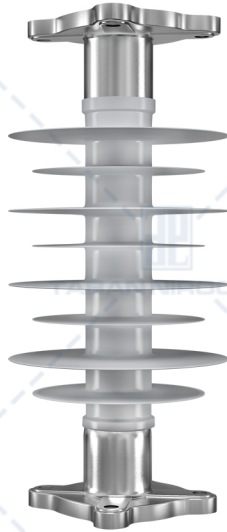

مشخصات فنی مقره راه آهن

DPLY-۲۴ RW	شماره کاتالوگ	
۲۴	سطح ولتاژ	
۷	تعداد چترک ها	
۱۳	مقاومت خمشی کیلو نیوتن	
۴۰۰	طول م.م	
۱۷۰/۱۴۰	ضخامت چترک ها	
۳۰	فاصله بین دو چترک	
۹۰۰	فاصله خزشی	
۳۱۰	فاصله جرّقه	
۲۴۰	در حالت مثبت	ولتاژ ایستادگی ضربه صاعقه
۲۵۵	در حالت منفی	
۱۳۵	در حالت تر	ولتاژ ایستادگی فرکانس قدرت
۱۱۰	در حالت خشک	
۳	تعداد در هر کارتن	



According to IEC61952 (2008) & IEC62217 (2005)